

Wielofunkcyjna. Skuteczna. Energooszczędna.
Multifunctional. Effective. Energy-saving.

LIMEA GIGANT



to nowa generacja liniowych opraw hermetycznych SPECTRUMLED, prezentujących nowe rozwiązania w oświetleniu przemysłowym. Wysoka jakość wykonania, doskonałe parametry techniczne, szybki montaż oraz szerokie możliwości sterowania oprawy, gwarantują osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii / is a new generation of hermetic linear luminaires SPECTRUMLED, presenting new solutions in industrial lighting. High quality, excellent technical parameters, quick assembly and wide control options of the luminaire guarantee achieving the required lighting level and saving energy.


WŁAŚCIWOŚCI OPRAWY / LUMINAIRE PROPERTIES



Wysoka klasa szczelności
High ingress protection
IP65



Odporność na uderzenia
Impact resistance
IK09



Możliwość łączenia w linie
przy użyciu kabla elektrycznego
Possibility of connecting in lines
using an electric cable




Okablowanie przelotowe
Feed-Through wiring



Obudowa i klosz wykonane
z poliwęglanu - o bardzo dobrych
właściwościach mechanicznych
Housing and lampshade made
of polycarbonate - very good
mechanical properties



Użyte diody LED SMD, gwarantują
dużą energooszczędność
i długą żywotność urządzenia
Used SMD LEDs, guarantee
high energy efficiency
and long device life
50 000h




Łatwy dostęp do kostek zasilających
bez konieczności otwierania całej
oprawy, dławiki kablowe z dwóch
stron w zestawie
Easy access to power cubes
with no need to open the entire
luminaire, two cable glands
on both sides included

PROSTY MONTAŻ / EASY ASSEMBLY



Montaż natynkowy
Surface mounting



Montaż zwieszany
(zawiesia sprzedawane oddzielnie)
Pendant mounting
(slings sold separately)



Regulowane zaczepy montażowe
w komplecie, tolerancja montażowa
aż do +/- 65mm
Adjustable mounting brackets
included, assembly tolerance up to +/- 65mm

LIMEA GIGANT

Co jeszcze oferuje?
What else does it offer?



Dostępna wersja z czujnikiem ruchu
Version with motion sensor available



CASAMBI

Współpracuje z systemami
inteligentnego
sterowania DALI / CASAMBI
Works with intelligent control systems
DALI / CASAMBI



Długi okres gwarancyjny
Long warranty period



Oprawa posiada Atest PZH
Luminaire has PZH attestation
Nr atestu / Certificate No.:
BL/K/0229/01/2019.
Ważny do: / Valid until: 24.09.2024



Konkurencyjna cena
Competitive price



Oszczędność energii i szybki zwrot
z inwestycji
Energy saving and quick return
on investment

LIMEA GIGANT

Oprawa hermetyczna / Hermetic luminaire



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028024NW

4000 K

3000 lm

20 W

szary, biały / gray, white

poliwęglan / polycarbonate

600x72x70 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

W zestawie złącze przelotowe / Through connector included



LIMEA GIGANT

Oprawa hermetyczna / Hermetic luminaire



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028025NW

4000 K

5900 lm

38 W

szary, biały / gray, white

poliwęglan / polycarbonate

1190x72x70 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

Na zamówienie dostępna wersja z możliwością pracy w trybie awaryjnym. / On request available version with the option of working in emergency mode.

W zestawie złącze przelotowe / Through connector included



LIMEA GIGANT

Oprawa hermetyczna / Hermetic luminaire



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028026NW

4000 K

8000 lm

52 W

szary, biały / gray, white

poliwęglan / polycarbonate

1490x72x70 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

Na zamówienie dostępna wersja z możliwością pracy w trybie awaryjnym. / On request available version with the option of working in emergency mode.

W zestawie złącze przelotowe / Through connector included



LIMEA GIGANT

Oprawa hermetyczna / Hermetic luminaire

Nowość / Novelty



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028026NW_60

4000 K

8000 lm

52 W

szary, biały / gray, white

poliwęglan / polycarbonate

1490x72x70 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



Oprawa dostępna pod zamówienie, także z możliwością pracy w trybie awaryjnym. / Luminaire available on request also with the option of working in emergency mode.

W zestawie złącze przelotowe / Through connector included



LIMEA GO

Kompaktowa oprawa hermetyczna / Compact hermetic luminaire

Nowość / Novelty



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028034NW SLI028034CW

4000 K

6000 K

3100 lm

3200 lm

25 W

biały / white

poliwęglan / polycarbonate

600x60x52 [mm]

--


natynkowy / surface mount



LIMEA GO

Kompaktowa oprawa hermetyczna / Compact hermetic luminaire

Nowość / Novelty



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028035NW SLI028035CW

4000 K

6000 K

6200 lm

6400 lm

50 W

biały / white

poliwęglan / polycarbonate

1200X60X52 [mm]


--

natynkowy / surface mount



LIMEA SLIM 2

Oprawa LED do systemowego łączenia w linie z IP66 / LED luminaire for system connection in lines with IP66



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI047006NW

4000 K

5200 lm

36 W

szary, biały / gray, white

tworzywo sztuczne / plastic

1700x65x67 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

W zestawie złącze przelotowe / Through connector included



LIMEA SLIM 2

Oprawa LED do systemowego łączenia w linie z IP66 / LED luminaire for system connection in lines with IP66



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI047005WW

3000 K

8400 lm

60 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

1700x65x67 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

SLI047005NW

4000 K

8400 lm

60 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

Pod zamówienie dostępna również wersja DALI / For request available also version DALI (L80B10 50000h MTBF 80000h)



Oprawa do systemowego łączenia w linie Luminaire for systemic connection in lines LIMEA SLIM 2

Łatwe i bardzo szybkie łączenie w linie (do 20 opraw) / Easy and very fast connection in lines (up to 20 frames)

W zestawie: / Included:

- Wodoszczelna zaślepka / Water-tight cap
- Specjalny ruchomy uchwyt montażowy (umożliwia przytwierdzenie oprawy w dowolnym punkcie) / Special movable mounting bracket (enables fixing luminaires at any point)
- Zasilanie przelotowe / Through power supply
- Zawiesia 1 m / Slings 1 m

Opcjonalnie / Optional:

- Łącznik z zasilaniem od góry (pomocny w przypadku szczególnych uwarunkowań obiektu) / Connector with power supply from the top (helpful in case specific conditions of the facility)
- Kabel zasilający (wymagany do podłączenia) / Power cable (required to connect)
- Zawiesia 3m, 5m, 8m / Slings 3m, 5m, 8m



LIMEA ECO 2

Kompaktowa oprawa hermetyczna / Compact hermetic luminaire

IP65

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028021WW

3000 K

1500 lm

18 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

625x50x49 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

SLI028021NW

4000 K

1600 lm

18 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

SLI028021CW

6000 K

1700 lm

18 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



LIMEA ECO 2

Kompaktowa oprawa hermetyczna / Compact hermetic luminaire

IP65

100
lm/W

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028022WW

3000 K

3400 lm

36 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

1225x50x49 [mm]

--

natynkowy / surface mount

SLI028022NW

4000 K

3500 lm

36 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy / surface mount

SLI028022CW

6000 K

3600 lm


36 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy / surface mount

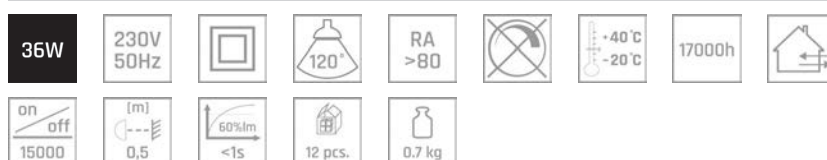

LIMEA ECO 2

Kompaktowa oprawa hermetyczna / Compact hermetic luminaire

IP65

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028023WW

3000 K

4500 lm

50 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

1525x50x49 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

SLI028023NW

4000 K

4600 lm

50 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

SLI028023CW

6000 K

4700 lm

50 W

biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



LIMEA MINI

Oprawa hermetyczna z IP65 / Hermetic luminaire with IP65

IP65

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028030NW

4000 K

3300 lm

36 W


biały / white

tworzywo sztuczne / plastic

1200x53x28 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

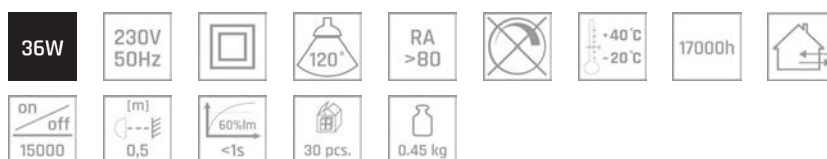

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na pojedyncze wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for single replaceable light LED source*

Nowość / Novelty

IP65

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028031

--

--

--

szary / gray

tworzywo sztuczne / plastic

660x72x85 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



*T8 LED x 1. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 1. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included.
(MAX 10W)

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na pojedyncze wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for single replaceable light LED source*

Nowość / Novelty

IP65

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI028032

--

--

--

szary / gray

tworzywo sztuczne / plastic

1270x71x85 [mm]

--

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



*T8 LED x 1. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 1. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included.
(MAX 25W)

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na pojedyncze wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for single replaceable light LED source*

Nowość / Novelty

IP65

Kod / Code

SLI028033

Barwa / Light colour

--

Strumień świetlny / Luminous flux

--

Moc / Power

--

Kolor obudowy / Housing colour

szary / gray

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

1570x95x95mm [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



*T8 LED x 1. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 1. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included. (MAX 25W)

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na podwójne wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for double replaceable light LED source*

IP65

Kod / Code

SLI028014

Barwa / Light colour

--

Strumień świetlny / Luminous flux

--

Moc / Power

--

Kolor obudowy / Housing colour

szary / gray

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

670x109x86 [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



*T8 LED x 2. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 2. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included. (MAX 25W)

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na podwójne wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for double replaceable light LED source*

IP65

Kod / Code

SLI028015

Barwa / Light colour

--

Strumień świetlny / Luminous flux

--

Moc / Power

--

Kolor obudowy / Housing colour

szary / gray

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

1270x110x83 [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant



*T8 LED x 2. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 2. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included. (MAX 40W)

LIMEA LED TUBE

Oprawa z IP65 na podwójne wymienne źródło LED* / Luminaire with IP65 for double replaceable light LED source*



IP65

Kod / Code

SLI028016

Barwa / Light colour

--

Strumień świetlny / Luminous flux

--

Moc / Power

--

Kolor obudowy / Housing colour

szary / gray

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

1564x130x95 [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy, zwieszany / surface mount, pendant

*T8 LED x 2. Oprawa sprzedawana bez źródła światła. Zasilanie przelotowe w standardzie. Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / *T8 LED x 2. Luminaire sold without light source. Through feed as standard. Slings are not included. (MAX 55W)

250V
MAX.



+40°C
-20°C

17000h



4 pcs.

2.25 kg

TECHNIC LAMP

Oprawa kanałowa / Channel luminaire



IP65

100
lm/W

Kod / Code

SLI041042NW SLI041042CW

Barwa / Light colour

4000 K

6000 K

Strumień świetlny / Luminous flux

500 lm

500 lm

Moc / Power

5 W

Kolor obudowy / Housing colour

biały / white

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

210x105x52 [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy / surface mount

5W

230V
50Hz



100°

RA
>80



+40°C
-20°C

17000h

IK08



on
off
15000

(m)
0,5

60°lm
<1s

10 pcs.

0.27 kg

TECHNIC LAMP

Najnowszej generacji oprawa kanałowa z czujnikiem ruchu / The latest generation channel luminaire with motion sensor



IP65

100
lm/W

Kod / Code

SLI041043NW SLI041043CW

Barwa / Light colour

4000 K

6000 K

Strumień świetlny / Luminous flux

700 lm

700 lm

Moc / Power

7 W

Kolor obudowy / Housing colour

biały / white

Materiał obudowy / Housing material

tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimension

210x105x57 [mm]

Otwór montażowy / Mounting hole

--

Sposób montażu / Assembly

natynkowy / surface mount

Czujnik ruchu PIR (sensor nieregulowany, zasięg: 3,5 m, czas świecenia: 40 s.) / Motion sensor PIR (sensor unregulated, range: 3,5m, operating time: 40 s.)

7W

230V
50Hz



100°

RA
>80



+40°C
-20°C

17000h

IK08



on
off
15000

(m)
0,5

60°lm
<1s

10 pcs.

0.27 kg

System sterowania natężeniem oświetlenia

Lighting control system

PLATEO

Akcesoria dodatkowe - oprawa z czujnikiem / Additional accessories - luminaire with sensor



1 czujnik / 1 sensor

4 szt. / pcs. x Plateo 2 200W
lub / or
8 szt. / pcs. x Plateo 2 100W

+



Puszka elektroinstalacyjna IP65.

Junction box IP65.

(Zdjęcie poglądowe. Kształt i wymiar w zależności od oprawy)

(Illustrative image. Shape and dimension depending on the luminaire)

ACC+044007_8_STEROWANIE

Czujnik natężenia światła

zintegrowany z czujnikiem ruchu. MAX 800W.

Constant Lux Controller plus motion sensor. MAX 800W.



ACC+050001

Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68.

Waterproof cable connector IP68.

Jeden pilot do wszystkich czujników
/ One remote to all sensors



ACC+044007_8_PILOT

lub / or


WOJ+04823

Pilot.

Remote.

Na zamówienie oprawa Plateo 2 dostępna jest z **czujnikiem ruchu** oraz z **systemem sterowania natężeniem oświetlenia** w zależności od zmieniających się warunków świetlnych otoczenia.

On request, the luminaire Plateo 2 is available with **a motion sensor** and **with lighting control system** depending from changing ambient light conditions.

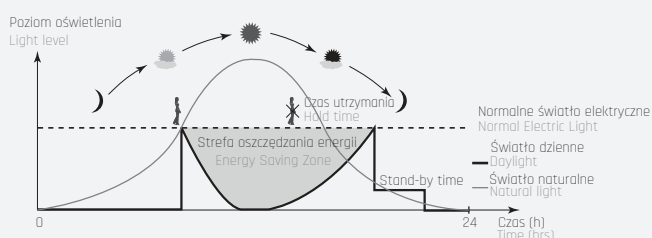

Ustawienia przełącznika obrotowego.

Rotary Switch Settings.

Wewnątrz czujnika znajduje się przełącznik obrotowy wybór sceny / szybkie programowanie.

A rotary switch is built inside the sensor for scene selection / fast programming.

Dostępnych 16 kanałów / Total 16 channels available:



Ustawienie wstępne przełącznika obrotowego. / Rotary switch preset.

Kanał	Zasięg detekcji	Czas utrzymania	Czas czuwania	Poziom ściemniania w trybie gotowości	Próg dzienny wyłączenia
Channel	Detection range	Hold time	Stand-by time	Stand-by dimming level	Daylight threshold
0	100%	5s	10s	10%	Disable
1	100%	1min	5min	10%	50Lux
2	100%	5min	10min	10%	50Lux
3	100%	5min	+∞	10%	75Lux
4	100%	5min	+∞	10%	100Lux
5	100%	5min	+∞	30%	200Lux
6	100%	10min	30min	10%	50Lux
7	100%	10min	+∞	10%	75Lux
8	100%	10min	+∞	10%	100Lux
9	100%	10min	+∞	30%	200Lux
A	100%	20min	1h	10%	100Lux
B	100%	20min	+∞	30%	200Lux
C	100%	30min	+∞	10%	100Lux
D	100%	30min	+∞	30%	200Lux
E	100%	30min	+∞	50%	400Lux
F	100%	5s	10s	10%	100Lux

Uwaga: ustawienia można również zmieniać za pomocą pilota WOJ04823. Ostatnie działanie kontroluje.
Note: settings can also be changed by remote control WOJ04823. The last action controls.

PLATEO OPTIMO

Oprawa przemysłowa / Industrial LED luminaire



**IP65
IP44**

**100
lm/W**

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI044012NW

4000 K

10000 lm

100 W

czarny / black

radiator: aluminium, soczewka: PC / heat sink: aluminium, lens: PC

298x170 [mm]

--

zwieszany / pendant

Oprawa dostępna pod zamówienie. / Luminaire available on request.

100W

**230V
50Hz**



**RA
>80**



**+40°C
-20°C**

17000h



**on
off
15000**

**(m)
2**

**60°lm
<1s**

1 pcs.

1.9 kg

PLATEO 2

Oprawa przemysłowa / Industrial LED luminaire



**5
lat
gwarancji
years warranty**

IP65

**155
lm/W**

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI044015NW

4000 K

15500 lm

100 W

czarny / black

aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate

295 x 155 [mm]

--

zwieszany / pendant

Pod zamówienie dostępna również wersja DALI / For request available also version DALI

100W

**230V
50Hz**



**RA
>80**

**+40°C
-20°C**

50000h

IK07

**on
off
25000**

**(m)
2**

**60°lm
<1s**

1 pcs.

5.7 kg

PLATEO 2

Oprawa przemysłowa / Industrial LED luminaire



**5
lat
gwarancji
years warranty**

IP65

**150
lm/W**

Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI044013NW

4000 K

30000 lm

200 W

czarny / black

aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate

405x130 [mm]

--

zwieszany / pendant

Pod zamówienie dostępna również wersja DALI. / For request available also version DALI.

200W

**230V
50Hz**



**RA
>80**

**+40°C
-20°C**

50000h

IK07

**on
off
25000**

**(m)
2**

**60°lm
<1s**

1 pcs.

5.7 kg

PLATEO 2

Oprawa przemysłowa / Industrial LED luminaire



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI044013NW_60

4000 K

30000 lm

200 W

czarny / black

aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate

405x130 [mm]

--

zwieszany / pendant

Pod zamówienie dostępna również wersja DALI. / For request available also version DALI.



LYCAO 2

Oprawa typu Highbay LED / Highbay LED luminaire



Kod / Code

Barwa / Light colour

Strumień świetlny / Luminous flux

Moc / Power

Kolor obudowy / Housing colour

Materiał obudowy / Housing material

Wymiary / Dimension

Otwór montażowy / Mounting hole

Sposób montażu / Assembly

SLI026008NW

4000 K

19500 lm

150 W

srebrny / silver

aluminium / aluminum

410x387 [mm]

--

zwieszany / pendant

